


Dichten

Dichtbänder und -bahnen



PUR
PE
PO
PVC
PET
Keramik
Gummi
Komtriband
Neopren/ CR
EPDM
NBR
Moosgummi
Silikonschaum
Butyl
Filz
Vlies
Fensterdichtbänder
Alu-Vlies
Alu-Butyl

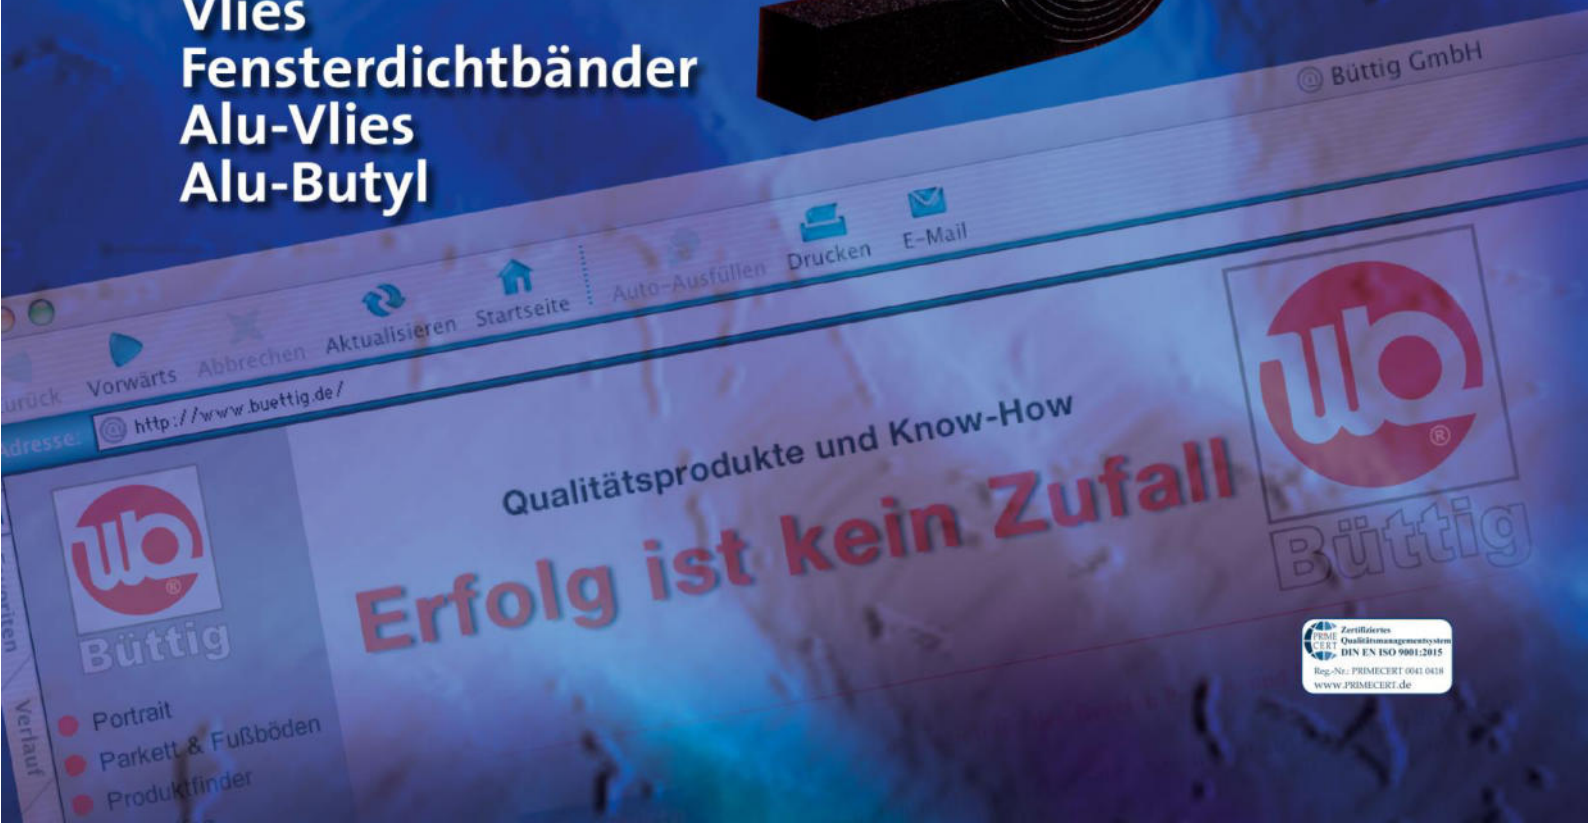

Dichtbänder und -bahnen



Dichtbänder zeichnen sich je nach Lieferausführung durch hohe Alterungs-/Temperatur-/UV-Beständigkeit, Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Im hohen Maße weiterhin durch das gute Rückstellvermögen, die Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und diverse Chemikalien sowie das Isolationsvermögen gegen Hitze, Kälte oder Schall. Dichtungsbänder erfüllen vielseitige Bauanwendungen mit DIN-Normen.

Die selbstklebende Ausrüstung ist in der Regel eine Montagehilfe.

Die Oberflächen sollen sauber und trocken sein, lose Teile, sowie Staub ist möglichst zu entfernen. Die Lagertemperatur soll nicht unter 10°C liegen.

WB Prod.	Werkstoff Basis	Raum Gew. kg/m³	Befestigung	Temp. von – bis +°C	Anwendung
10590	PUR	90	selbstklebend	20 – 100	Streifen, Kunstharzimprägniertes Dichtungsband, unbewitterte Bauanschlussfugen, ab 60% Kompression winddicht
178	Sprühprimer	0,84	---	30 – 90	Vorstrich Haftvermittler auf bauüblichen Untergründen Farbe: farblos
200	MS-Polymer Flüssigfolie	1,28	---	40 – 90	Lösungsmittelfreie, dauerelastische >600Pa Abdichtungsmembran, Farbe grau
211 Fenster Fassade	EPDM (Innen)	65°A sh	selbstklebend	40 – 80	Rolle, Baudichtungsbahnen für Innenabdichtung für Fassaden, Fenster, Türen und Bauelemente, DIN 4108 T.7, 18195, Sd-Wert 270 m
221 Fenster Fassade	EPDM (Außen)	55°A sh	selbstklebend	40 – 80	Rolle, Baudichtungsbahnen für Außenabdichtung für Fassaden, Fenster, Türen und Bauelemente, DIN 4108 T.7, 18195, Sd-Wert 6,5 m
225	Kunstharzbutyl Dichtbahn	65°A sh	selbstklebend	30 – 70	Rolle, Baudichtungsbahnen für erdführende Außenabdichtung für Fassaden, Fenster, Türen und Bauelemente, verarbeitbar bis -10°C, DIN 18195, Sd-Wert 350 m
476	PUR Kompridichtband	170	selbstklebend	40 – 120	Rolle kunstharzimprägniertes, vorkomprimiertes Dichtband mit flammenhämmernder Imprägnierung, F30/F90/F120 Bauteilprüfung muß in Verbindung mit dem Bauabnehmer geprüft werden.
560	PE/Alu/Butyl	Dicke 6,0 mm	selbstklebend	20 – 100	Dämmleiste für die Fensterleibung INNEN mit hohlraumfreier Selbstklebung, überputz-/überstreichbar, sd-Wert >1000 m, thermische Verbesserung der Wand-Oberflächentemperatur, mit luftdichtem Anschlusselement
601	PUR -MF 1 Kompridichtband	90	selbstklebend	30 – 90	Rolle, kunstharzimprägniertes, vorkomprimiertes Fugen-Dichtband Aussenabdichtung, schlagregendicht >601 Pa, schwer entflammbar, dampfdiffusions-offen, Baudehnungsfugen bis max. 20mm Fugenbreite, DIN 18055, 18540, 18542, 4108 T.7-BG1, Farbe grau
633	PUR Kompridichtband	90	selbstklebend	30 – 90	Rolle, kunstharzimprägniertes, vorkomprimiertes Fugen-Dichtband (Multifunktionsband) Aussenabdichtung, Dämmebene, Innenabdichtung, schlagregendicht >601 Pa, schwer entflammbar, dampfdiffusions-offen außen, dampfdiffusions-dicht innen, Baudehnungsfugen bis max. 20mm Fugenbreite, DIN 18055, 18540, 18542, 4108 T.7-BG1/BG-R, Farbe schwarz
606	PUR Kompridichtband	130	selbstklebend	30 – 90	Rolle, kunstharzimprägnierte, vorkomprimiertes Fugen-Dichtband Aussenabdichtung, schlagregendicht >606 Pa, schwer entflammbar, dampfdiffusions-offen, Baudehnungsfugen bis max. 50mm Fugenbreite, DIN 18055, 18540, 18542, 4108 T.7-BG1, Farbe anthrazit und grau

Dichtbänder und -bahnen



Dichtbänder zeichnen sich je nach Lieferausführung durch hohe Alterungs-/Temperatur-/UV-Beständigkeit, Feuchtigkeits-unempfindlichkeit aus. Im hohen Maße weiterhin durch das gute Rückstellvermögen, die Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und diverse Chemikalien sowie das Isolationsvermögen gegen Hitze, Kälte oder Schall. Dichtungsbänder erfüllen vielseitige Bauanwendungen mit DIN-Normen.

Die selbstklebende Ausrüstung ist in der Regel eine Montagehilfe.

Die Oberflächen sollen sauber und trocken sein, lose Teile, sowie Staub ist möglichst zu entfernen. Die Lagertemperatur soll nicht unter 10°C liegen.

WB Prod.	Werkstoff Basis	Raum Gew. kg/m ³	Befestigung	Temp. von – bis +°C	Anwendung
671	Alubutyl	0,75 spez. Gew.	selbst-kleband	30 – 80	Rolle, Bauwerkanschlüsse, Dampfsperre, UV-beständig, Innen- und Außenabdichtung, DIN 18195, Sd-Wert 540 m, DIN 4108 T.7 / 18540
672	Bleibutyl	1,50 spez. Gew.	selbst-kleband	30 – 80	Rolle, Bauwerkanschlüsse, Dampfsperre, UV-beständig, Innen- und Außenabdichtung, DIN 18195, Sd-Wert 540 m, DIN 4108 T.7 / 18540
678	Butylkautschuk	1,2 / g /cm ³ Dicke 1,5 mm	Selbstkleband	30 – 80	Permanente Klebeeigenschaften, dauerelastisch, nicht-korundierend, bitumenverträglich, wasserdampfdicht, Lieferform: Rundprofil + Flachprofil, plastisch formbar
908	Polyolefine	180, 45 ° A sh 1,0-3,0mm	selbst-kleband	30 – 80	Selbstklebendes Dichtband das bei Kontakt mit Wasser quellfähig – reversibel –
Rund-schnüre	PE		---	20 – 80	Rolle, Rundschnüre für die Fugenhinterfüterung, geschlossenzellig – verhindert die 3-Punkt-Dichtstoff-Haftung, DIN 18540, 4102 B2, 4108 T.7
PE 1565	PE	65	selbst-haftend	10 – 70	Stapelscheibe-Schaumstoffpads als Transportschutz und Abstandshalter, rückstandsfrei entfernbar, für den Bereich Metall-, Glas-, Kunststoff- und Holzbau
PE 35	PE - Soft	35	selbst-haftend	10 – 70	Stapelscheibe-Schaumstoffpads als Transportschutz und Abstandshalter, rückstandsfrei entfernbar, für den Bereich Metall-, Glas-, Kunststoff- und Holzbau
WB 620 Fenster-dichband Vario	PO Vlies Vario	0,55	selbst-kleband	30 – 90	Fensterdichtband Membran Vario für Innen und Außen, überputzbar, SD-Wert 110 mt., 50°rh, DIN 4108 T.11, mit oder ohne Anputzgittergelege
3000	PE	33	selbst-kleband	60 – 100	Rolle, geschlossenzelliges Vorlegeband, vernetzter Schaum, hoch alterungsbeständig mit frest aufkaschierter Folie, ohne Kleberabdeckung
3100	PE-AS	33	selbst-kleband	60 – 100	Rolle, vernetzter geschlossen-, zelliger Schaum zum Dichten, Dämpfen, Weichlagern, Formzuschnitte, DIN 4102 B2, mit Kleberabdeckung
3766	Vollgummi EPDM (APTK)	1,35, 80 ° A sh	Selbst-kleband	40 – 90	Platten oder Streifen, beidseitig glatt, Dicke 1 – 10 mm, Farbe schwarz

Dichtbänder und -bahnen



Dichtbänder zeichnen sich je nach Lieferausführung durch hohe Alterungs-/Temperatur-/UV-Beständigkeit, Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Im hohen Maße weiterhin durch das gute Rückstellvermögen, die Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und diverse Chemikalien sowie das Isolationsvermögen gegen Hitze, Kälte oder Schall. Dichtungsbänder erfüllen vielseitige Bauanwendungen mit DIN-Normen. Die selbstklebende Ausrüstung ist in der Regel eine Montagehilfe. Die Oberflächen sollen sauber und trocken sein, lose Teile, sowie Staub ist möglichst zu entfernen. Die Lagertemperatur soll nicht unter 10°C liegen.

WB Prod.	Werkstoff Basis	Raum Gew. kg/m³	Befestigung	Temp. von – bis +°C	Anwendung
4725	Butyl	Dicke 1,6 mm	selbstklebend	30 – 90	Doppelseitiges Ausrüsten von Dampfbremsen und –sperrern, Folien und Unterspannbahnen, Geräte-/Alubau
4972	Acrylat Klebstofffilm luftdicht	700 Dicke 1,10 mm	Permanent selbst klebend mit zusätzlicher Schutzabdeckung	30- 250	Einseitig klebender Hochleistungsfilm, abdichtend, wasserdicht, Weichmacher beständig, Anwendung zu nieder-/hochenergetischen Klebstoffen
7266	Wollfilz	180 Dicke 1-15 mm	selbstklebend	30 – 90	Wollfilz Dichtband für techn. Zwecke, Dämpfen, weich lagern, Dicke 1-15 mm, Farbe weiß oder meliert
11662	PE-Schaum	30	Ohne Selbstklebung	40 – 95	Geschlossenzelliger PE-Schaum, vernetzt, Rolle 500 / 1000 mm, Stärke 8,0 – 15 ,0 – 28,0 mm
12310	Zellkautschuk (Moosgummi)	40° A sh	12316 ohne SK 12306 mit SK	12316 30 – 80 12306 30 – 100	Zellkautschuk mit einseitiger glatter Außenhaut, techn. Anwendung schwarz o.grau
14000	PUR	28	selbstklebend	30 – 80	Rolle, Polyuretanschaum, sehr weich, zeitlich begrenztes Dichten, Dämpfen, Weichlagern, Formzuschnitte, Selbstklebung Montagehilfe DIN 4102 B3 (Mollschaumtype verzugsfrei)
15211	PVC	120	selbstklebend	30 – 70	Rolle, Dichtband, alterungsbeständig, sehr anschmiegsam, Selbstklebung Montagehilfe, geschlossenzellig, zum Dichten, Dämpfen, Weichlagern, Formzuschnitte, DIN 4102 B2
15320	Neoprene CR	170	selbstklebend	30 – 80	Rolle, geschlossenzelliges Zellkautschukdichtband, hoch alterungs- und wasserbeständig, selbstverlöschend, Brandklasse nach MVSS-302-UL94-95-HB, zum Dichten, Dämpfen, Weichlagern, Formzuschnitte, DIN 4102 B2
15330	EPDM	140	selbstklebend	40 – 90	Rolle, geschlossenzelliges EPDM/APTK-Schaum, hoch alterungs- und wasserbeständig, zum Dichten, Dämpfen, Weichlagern, Selbstklebung Montagehilfe gering verzugsfrei Formzuschnitte, DIN 4102 B2
15332	EPDM	140	selbstklebend	40 – 90	Rolle, geschlossenzelliges EPDM/APTK-Schaum, hoch alterungs- und wasserbeständig, zum Dichten, Dämpfen, Weichlagern, Selbstklebung auf Basis permanent Formzuschnitte, DIN 4102 B2 stark verzugsfrei
18263	PE-Schaum, hohe Dichte	300 kg/m³	Mit oder ohne SK	20 – 80	PE-Schaum, hohe Dichte, verrottungsfest, wasser-/ luftdicht

Sondertypen auf Anfrage:

WB 6258 Silikonschaum, WB 15/ WB 30 PE Stapelzuschnitte, WB 15310 Neoprenschaum doppelseitig, WB 11725 PE-Schaum ohne SK, WB 11067 Polyurethanschaum offenzellig 120 kg/m³ ohne SK, WB 12572 NBR-Schaum, WB 15325 – 19 Neoprenzellkautschukschaum elektrisch leitend, WB 35001 – 02 PE-Schaum DIN 4102 B1